


03/08/2021

R1Q.1

Riferimento: COMMESSA 2990

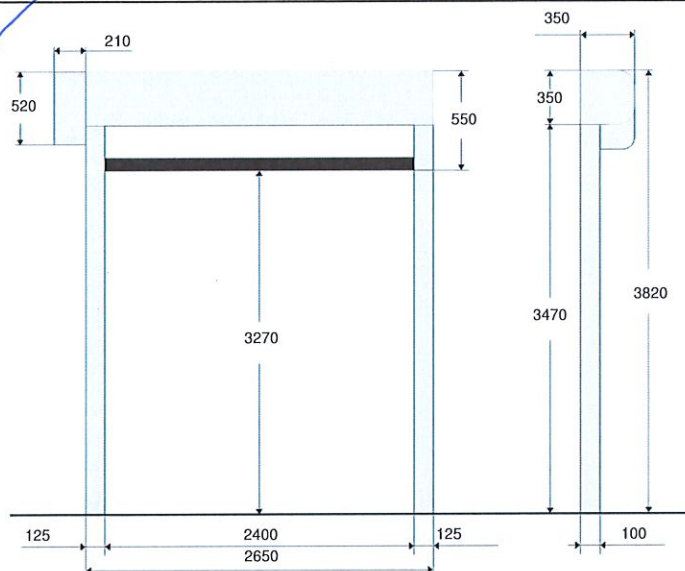

ALIMENTAZIONE: 400V Trifase (Inverter) / STELLA
STRUTTURA: ZINCATA
PRECABLAGGIO: Precablaggio standard (compreso)
POSIZIONE MOTORE: Laterale SN
SBLOCCO MOTORE: Manovella lunga
ACCESSORI STANDARD:
N. 1 Pulsantiera APRE nero (lato opposto)
N. 1 Gruppo di fotocellule ad occhio
N. 1 Lampeggiante
N. 1 Quadro di comando metallico 400V (inverter)


ACCESSORI OPZIONALI:

- Encoder
- N.02 Radar Apertura/Chiusura

Modello:
THUNDER

DIMENSIONI:
L UTILE= 2400 mm
H UTILE= 3270 mm
L MAX= 2650 mm
H MAX= 3820 mm


DETTAGLI TELO

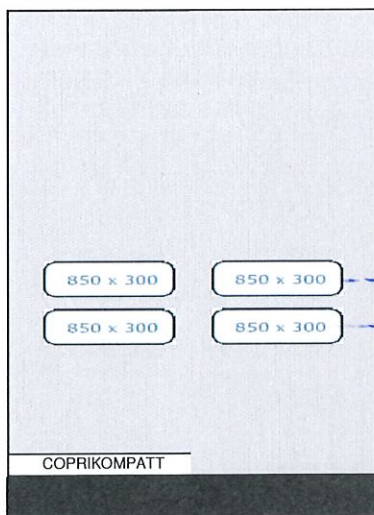

TIPO: standard
COLORE: GRIGIO RAL 7035 SIMIL

OBLO':n. 2 file tipo trasparente
DIMENSIONI OBLO':850 mm x 300 mm
Logo cliente: COPRIKOMPATT
Sicurezza: Sensore telo

Omega in telo



N.B. Gli interessi degli obli devono rispettare le misure riportate a pagina 1.
Per le misure riportate nel R1Q.1 invece si riprende la responsabilità del fornitore in quanto è difficile fare un controllo.